


KLEMMELEMENTE | PNEUMATISCH

SERIE MK

▶ PRODUKTVORTEILE

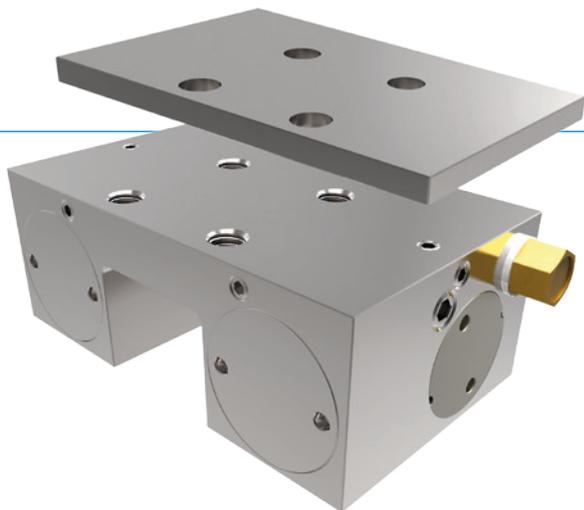

- ▶ **breites Produktsortiment**
für alle gängigen Profilschienenführungen
- ▶ **energieelos geöffnet (NO)**
mit Druck schließend
- ▶ **hohe Standzeit**
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen

▶ DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHRE ANWENDUNG

EINSATZMÖGLICHKEITEN


- ▶ **Positionieren von Achsen**
- ▶ **Festsetzen von Vertikalachsen**
- ▶ **Positionieren von Hubwerken**

WEITERE INFORMATIONEN

- ▶ **Distanzplatte**
Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Distanzplatte als Höhenausgleich zu bestellen.
- ▶ **Sondervarianten auf Anfrage z.B.**
mit Initiatorabfrage
mit zusätzlichem Luftanschluss (von oben, von vorne)

► NUTZEN IM DETAIL

- ① **Profilschienenführung**
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- ② **Keilgetriebe**
- Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
- ③ **Klemmbacken**
- werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- ④ **Gehäuse**
- aus chemisch vernickeltem Stahl
- ⑤ **Pneumatikkolben**
- der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung

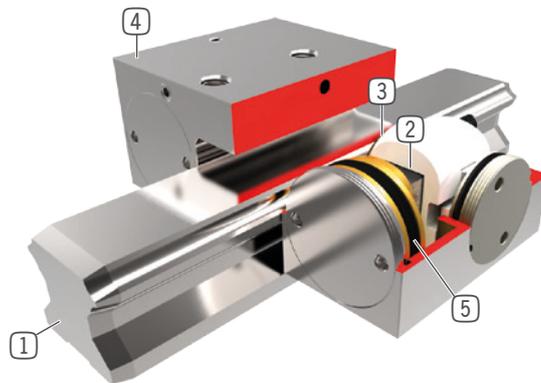

► INFORMATIONEN ZUR SERIE

TECHNISCHE DATEN

Schienengröße	12-100 mm
Haltekraft	350-2250 N
Druck min. / max.	3 / 6,5
Federspeicher	nicht vorhanden
PLUS-Anschluss	Nein
Statische Klemmzyklen (B10d-Wert)	bis zu 5 Mio.
Dynamische Bremszyklen	nicht geeignet
Betätigung	pneumatisch
Betriebstemperatur	-10 ... +70 [°C]



► Technische Informationen

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de
Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße.
Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

► Auswahlhilfe Klemm- und Brems Elemente

Ganz gleich für welche Einsatzmöglichkeiten – hier finden Sie das passende Produkt.
Einfache Auswahl des passenden Elements für jede Schienen-Wagen-Kombination:
www.zimmer-group.de/de/plt.